


Écrans interactifs BIG PAD pour les réunions en petit comité

PN-40TC1

Un outil rapide et précis pour les équipes qui souhaitent collaborer

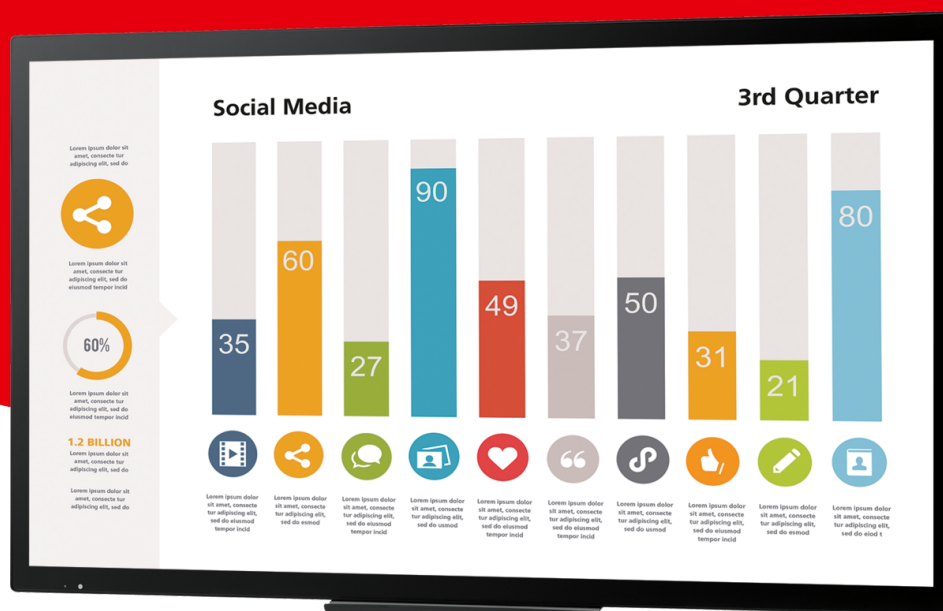

TESTÉ & APPROUVÉ
inergy

- BIG PAD pour les petits espaces de réunions
- Technologie tactile capacitive, 10 points de touchés
- SHARP Pen Software pour intuitive l'écriture, le dessin et l'annotation
- SHARP Display Connect pour le travail collaboratif
- 40" (100,33cm) avec 1920 x 1080 pixels
- Mini OPS Slot
- Logiciel SHARP Touch Viewing pour les brainstorming d'équipe

SHARP
Be Original.

Spécifications

Données Du Module d'Affichage

Technologie du panneau	MVA LCD
Résolution native (Pixels)	1.920 x 1.080
Taille diagonale (cm)	39.5 / 100.33
Rapport d'aspect	16:9
Technologie de rétro-éclairage	LED, edge lit
Luminosité (cd/m2)	240
Taux de contraste	5.000: 1
Couleurs d'affichage	16.77 million
Temps de réponse (moy. gris à gris) ms	9.5
Angle de vue (H/L) 0 CR >10	178 / 178

Spécifications De L'Interface Tactile

Technologie	PCAP Capacitive
Nombre de points de contact	10
Nombre d'utilisateurs simultanés	Up to 4
Revêtement / Filtre	AG
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows7(32 / 64bit), Windows8 / 8.1(32 / 64bit) / Windows10(32 / 64bit)

Sécurité Et Environnement (Europe)

Rapport CB, CE	✓
Teneur en mercure (mg)	0

Installation

Paysage	✓
Portrait	✓
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	4 / 200 x 200

Connectivité (Audio/vidéo) Sortie

Entrée audio/casque 3.5mm	1
Enceintes externes	10W + 10W

Accessoires

Logiciel	SHARP Pen Software, SHARP Display Connect, Sharp Touch Viewing, Touch Downloader
Porte-stylet	STD
Stylet intelligent	STD

Spécifications Principales

Enceintes intégrées (W)	10W + 10W
Entrée ordinateur - Plug and Play	✓
Gestion de l'alimentation	✓
Couleur du boîtier	Black
Refroidissement passif	✓

Alimentation Électrique Et Environnement d'Exploitation

Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)	100V-240V AC, 50 / 60Hz
Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX)	89
Consommation énergétique (W) (Veille)	0.5
Température de fonctionnement (oC)	5-35
Humidité (%)	20-80

Poids Et Mesures

Taille du biseau (G/D) mm	30 / 30
Taille du biseau (H/B) mm	30 / 30
Dimensions du produit (L/H/P) mm	939 x 546 x 65
Poids du produit sans le pied (Kg)	17.5

Connectivité (Audio/vidéo) Entrée

HDMI	2
DisplayPort	1
VGA	1
Entrée audio 3.5mm	1
Autre	Mini OPS Extension Slot

Connectivité (Données De Contrôle/série)

Entrée RS232C	1
Port réseau	1
USB	2



Inergy SA

Tél. +41 (0) 22 394 94 40

Fax +41 (0) 22 301 71 50

bienvenue@inergy.ch

www.inergy.ch


Solutions d'impression et documentaires | Fournitures | Maintenance

SHARP
Be Original.

Écrans interactifs BIG PAD pour les réunions en petit comité

PN-50TC1

Un outil rapide et précis pour les équipes qui souhaitent collaborer

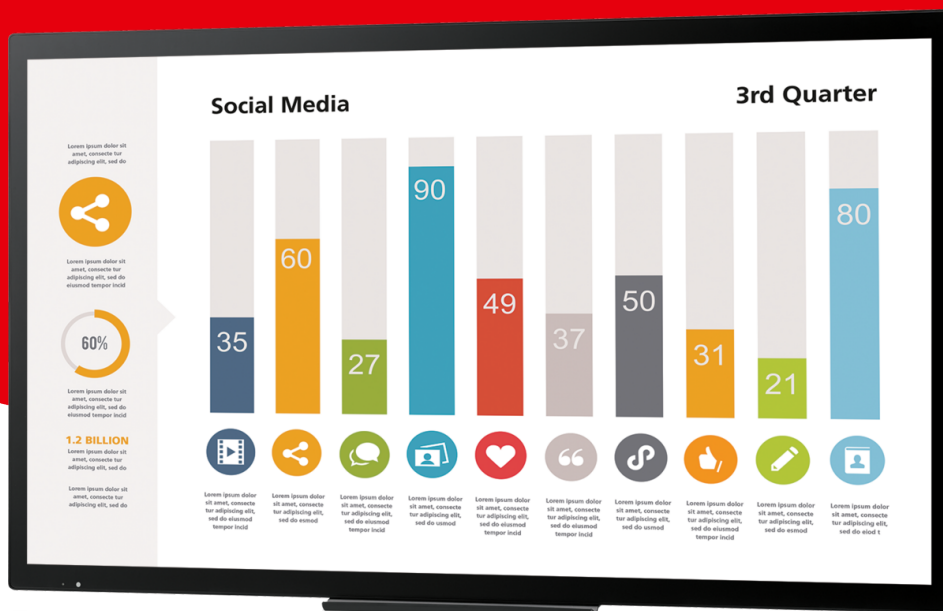

TESTÉ & APPROUVÉ
inergy

- Big Pad pour espaces de co-working et affichage interactif en points de vente
- Expérience Pen on Paper avec écran capacitif projeté (P-CAP) multi-tactile de 10 points
- Ecriture, dessin et annotation intuitifs grâce à Sharp Pen Software
- Connectivité avec les périphériques mobiles grâce à Sharp Display Connect
- Ecran de 50" (soit 125,7cm de diagonale) avec une résolution de 1920 x 1080 pixels
- Evolutivité de l'écran grâce au slot Mini OPS
- Outil de collecte et d'organisation des données puissant grâce à Sharp Touch Viewing

SHARP
Be Original.

Spécifications

Données Du Module d'Affichage

Technologie du panneau	MVA LCD
Résolution native (Pixels)	1.920 x 1.080
Taille diagonale (cm)	49.5 / 125.7
Rapport d'aspect	16:9
Technologie de rétro-éclairage	LED, edge lit
Luminosité (cd/m2)	340
Taux de contraste	5.000: 1
Couleurs d'affichage	16.77 million
Temps de réponse (moy. gris à gris) ms	9.5
Angle de vue (H/L) 0 CR >10	178 / 178

Spécifications De l'Interface Tactile

Technologie	PCAP Capacitive
Nombre de points de contact	10
Revêtement / Filtre	AG
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows7(32 / 64bit), Windows8.1(32 / 64bit) / Windows10(32 / 64bit)

Sécurité Et Environnement (Europe)

Rapport CB, CE	✓
Teneur en mercure (mg)	0

Installation

Paysage	✓
Portrait	✓
Horizontal	✓
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	4 / 200 x 200

Connectivité (Audio/vidéo) Sortie

Entrée audio/casque 3.5mm	1
Enceintes externes	10W + 10W

Accessoires

Logiciel	SHARP Pen Software, SHARP Display Connect, Sharp Touch Viewing, Touch Downloader
Porte-stylet	STD
Stylet intelligent	STD

Spécifications Principales

Enceintes intégrées (W)	10W + 10W
Entrée ordinateur - Plug and Play	✓
Gestion de l'alimentation	✓
Couleur du boîtier	Black
Refroidissement passif	✓

Alimentation Électrique Et Environnement d'Exploitation

Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)	100V-240V AC, 50 / 60Hz
Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX)	105
Consommation énergétique (W) (Veille)	0.5
Température de fonctionnement (oC)	5-35
Humidité (%)	20-80
Dissipation de la chaleur (BTU/h) MAX	358

Poids Et Mesures

Taille du biseau (G/D) mm	28 / 28
Taille du biseau (H/B) mm	28 / 40
Dimensions du produit (L/H/P) mm	1151 x 686 x 69
Poids du produit sans le pied (Kg)	28

Connectivité (Audio/vidéo) Entrée

HDMI	2
DisplayPort	1
VGA	1
Entrée audio 3.5mm	1
Autre	Mini OPS Extension Slot

Connectivité (Données De Contrôle/série)

Entrée RS232C	1
Port réseau	1
USB	2



Inergy SA

Tél. +41 (0) 22 394 94 40

Fax +41 (0) 22 301 71 50

bienvenue@inergy.ch

www.inergy.ch

Solutions d'impression et documentaires | Fournitures | Maintenance

SHARP
Be Original.